


## IHC S90

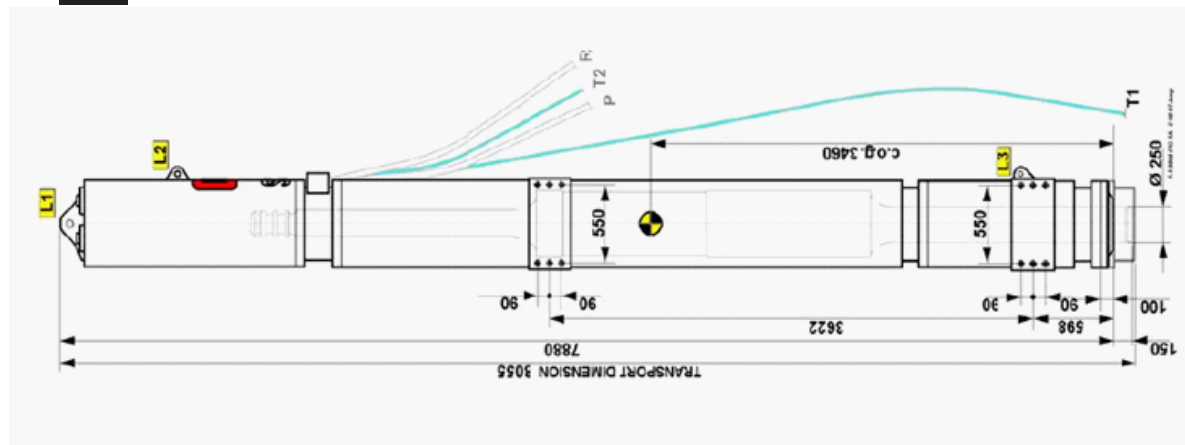

<b>Operating Data</b>	
Max. net energie/slag	90 kNm
Min. Net energie/slag	2 kNm
Slagen (max energie)	46 Slagen/min
<b>Gewichten</b>	
Slaggewicht	4.5 ton
Hammer(incl. slaggewicht, in air)	9.65 ton
<b>Hydraulische data</b>	
Werk druk	280 bar
Max. druk	350 bar
Max. olie stroom	250 l / min

**Stikstof vuldruk**  
Alleen verticale palen!

Toevoer accumulator	120-140 bar		
Terugvoer accumulator	4-5 bar		
Muts	12-16 bar		
<b>Veiligheids instelling</b>			
Muts	40 bar		
<b>Slang connecties</b>			
Olie aanvoer 1 1/4" slang (P)	M52x2 man		
Olie terugvoer 1 1/4" slang (R)	M52x2 man		
Nitrogen / air to gap (CA)	R 3/4" man		
Extr to extraction cap (T1)	R 1/2 " man		
Extr. uit powerpack (T2)	R 1/2 " man		
<b>Working load limit (WLL) and hole diameter</b>			
L1	25 ton	Diameter: 52 mm	Dikte: 70mm
L2 / L3	9 ton	Diameter: 40 mm	Dikte: 40 mm
L3 / L5	35 ton	Diameter: 60 mm	