



## GI ET 2

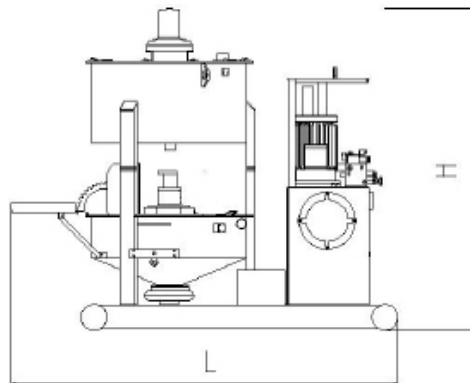

De groutmixer GI ET 2 wordt gebruikt om water en cement te mixen. De set is opgebouwd uit een turbomixer MT 20, een agitator A 40 en een groutpomp GP 30. De agitator en de turbomixer worden bediend vanuit dezelfde elektrische bediening. De groutpomp wordt bediend door een separaat paneel. Hydraulische kleppen regelen de grout druk en de opbrengst.

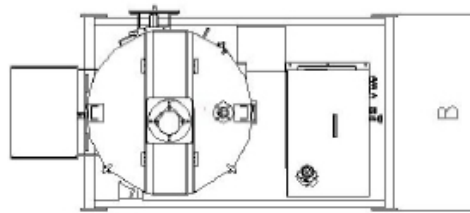

### AFMETINGEN

Lengte (L)	2200 mm
Breedte (B)	1200 mm
Hoogte	2000 mm
Droog gewicht	1200 kg

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opbrengst per uur		2 m <sup>3</sup>
Max. druk		9 MPa
Max. opbrengst		40 l/1'
AGITATOR	Max. capaciteit	310 l
	Motor	Hydraulisch
	Max. snelheid	22 r.p.m.
TURBOMIXER	Max. capaciteit	200 l
	Max. opbrengst	1000 l/1'
	Motor	Hydraulisch
GROUTPOMP	Max. snelheid	1450 r.p.m.
	Max. opbrengst	40 l/1'
	Max. druk	9 MPa
	Motor	Electrisch ; 9,2 kW ; 50 Hz ; IP65