


IHC S70

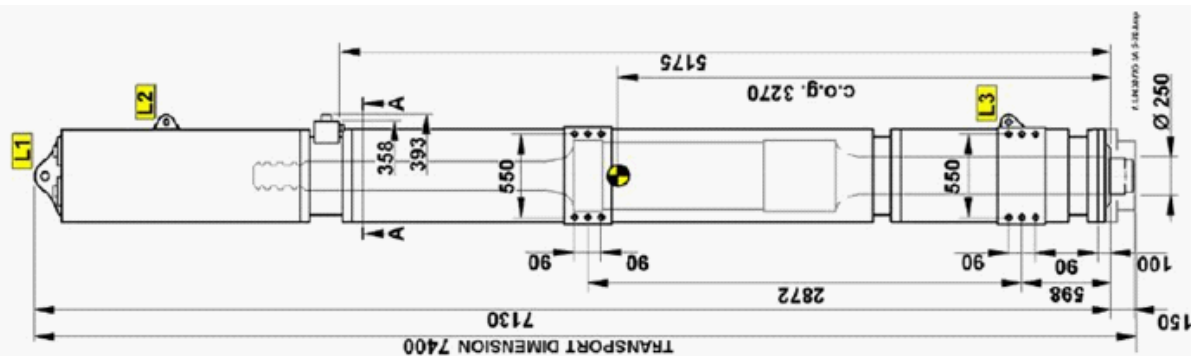

Operating Data	
Max. net energie/slag	70 kNm
Min. Net energie/slag	2 kNm
Slagen (max energie)	50 Slagen/min
Gewichten	
Slaggewicht	3.5 ton
Hamer(incl. slaggewicht, in air)	8.3 ton
Hydraulische data	
Werk druk	230 bar
Max. druk	350 bar
Max. olie stroom	250 l / min
Stikstof vuldruk Alleen verticale palen!	
Toevoer accumulator	120-140 bar
Terugvoer accumulator	4-5 bar
Muts	10-13 bar
Veiligheids instelling	
Muts	40 bar
Slang connecties	
Olie aanvoer 2" 1/4" hose (P)	M52x2 man
Olie terugvoer 1 1/4" hose (R)	M52x2 man
Nitrogen / air to gap (CA)	R 3/4 man
Working load limit (WLL) en gat diameter	
L1	25 ton Diameter: 52 mm
L2	9 ton Diameter: 40 mm